

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

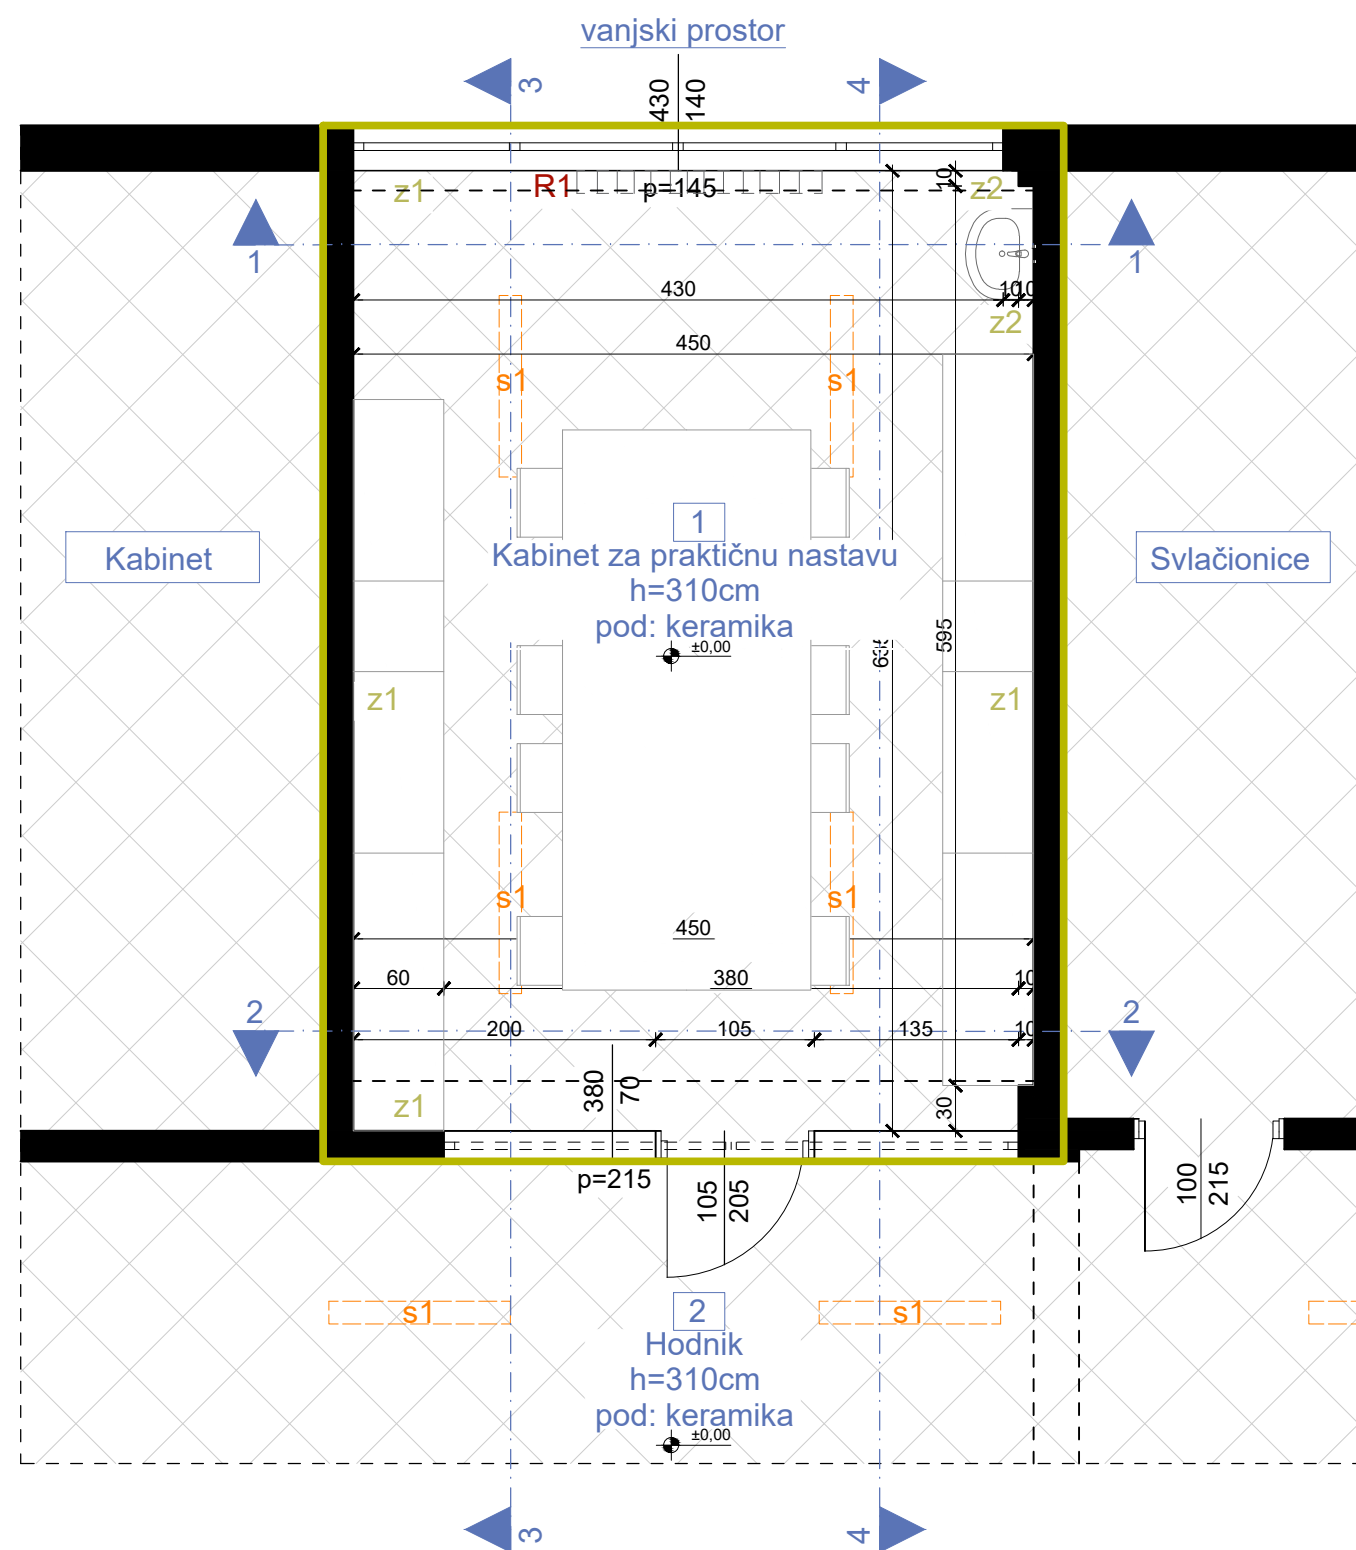

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrađa poda	obrađa zida	obrađa plafona	m ²
1	kabinet za praktičnu nastavu	keramika	disperzija	disperzija	28,54
2	hodnik škole	keramika	disperzija	disperzija	/

LEGENDA - OZNAKE

R1 Radijator dim. 162x70x25cm
s1 Nadgradna svjetiljka



Dio objekta na kom
se vrše intervencije

z1 postojeći zid
(završna obrada - disperzija)

z2 postojeći zid
(završna obrada - do
h=145cm-keramika/od h=145cm
do h=310cm-disperzija)

FOTODOKUMENTACIJA

Hodnik škole



Kabinet za praktičnu nastavu



Kabinet za praktičnu nastavu



Kabinet za praktičnu nastavu



Kabinet za praktičnu nastavu



PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane

Lokacija:

Svetog Save 25, Berane

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:
Osnova prostorije namijenjene funkciji
ambulanthe
- postojeće stanje

Broj priloga:

A-01

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.


OSNOVA PLAFONA, POSTOJEĆE STANJE,
R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- s1


Nadgradna svjetiljka
- +3,10

Visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

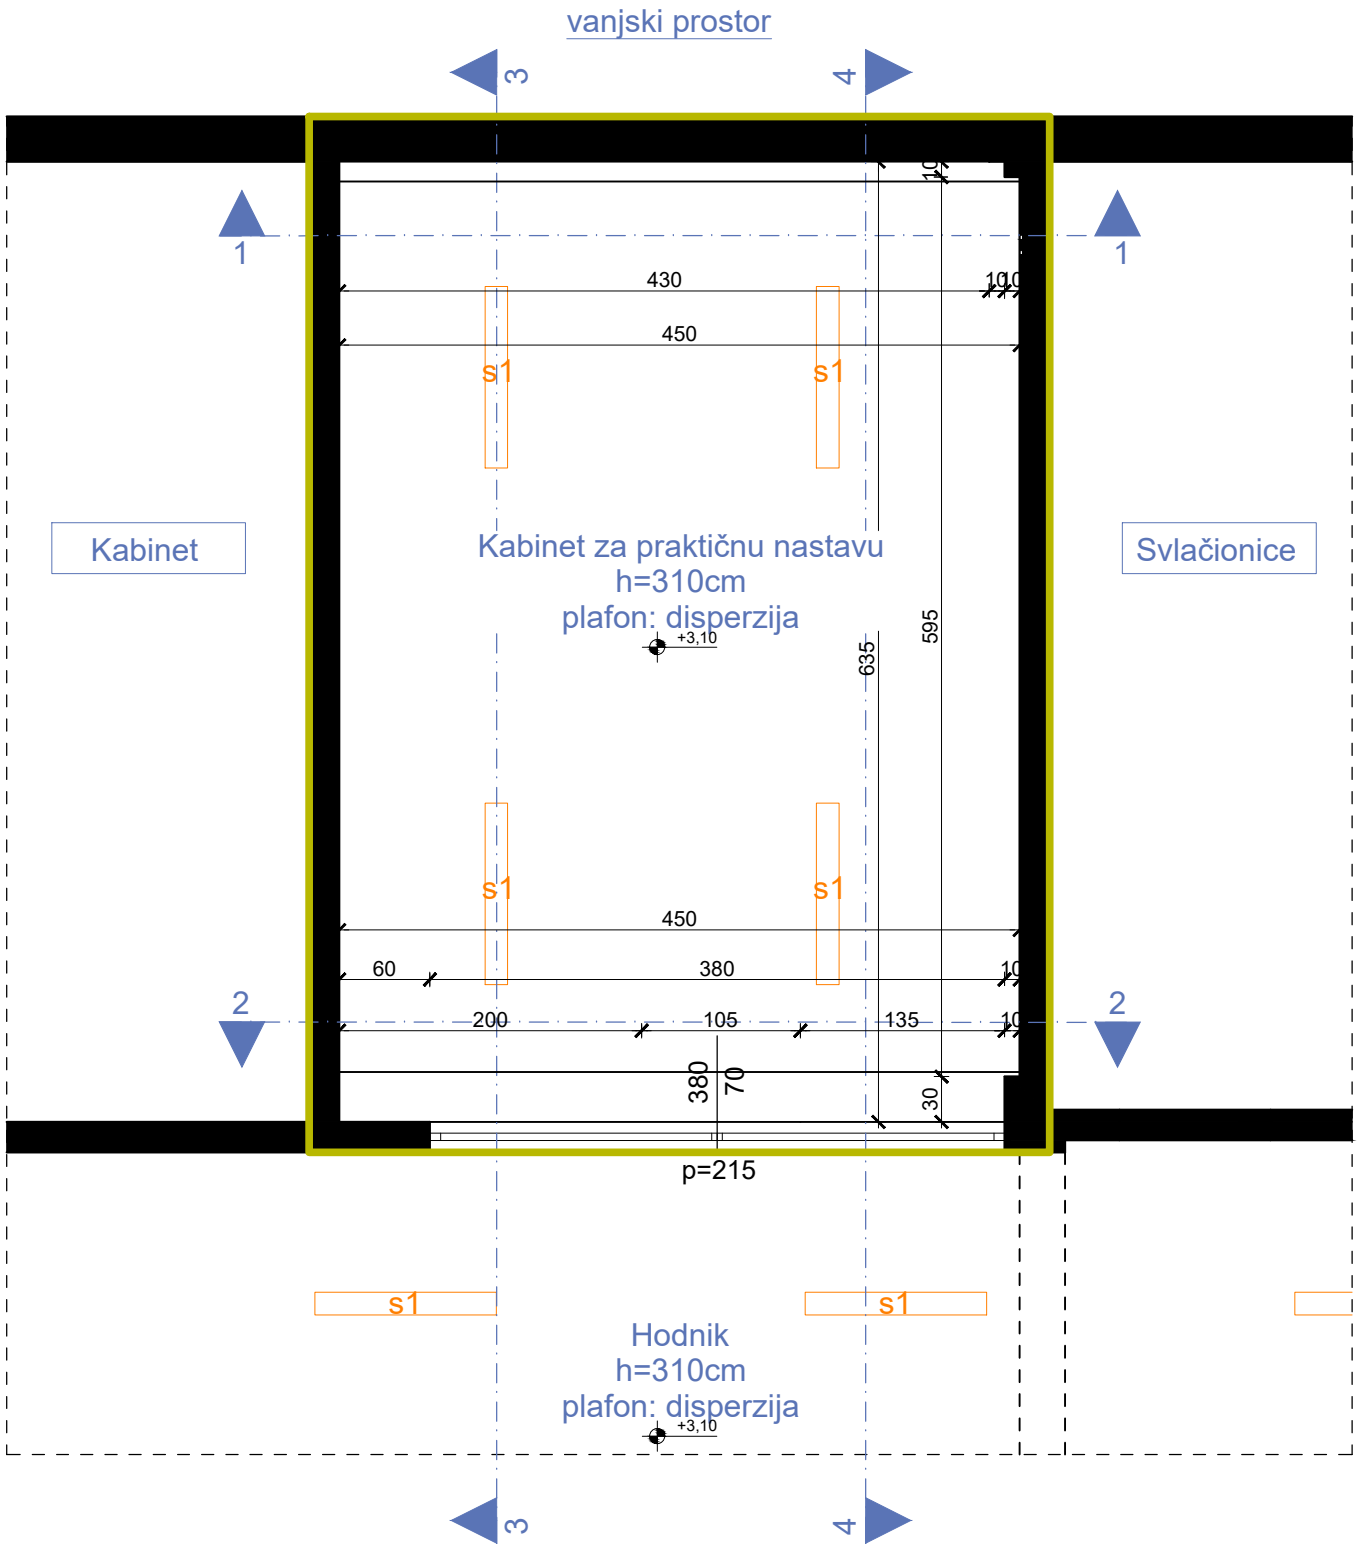


PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	Lokacija: Svetog Save 25, Berane
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje
Datum izrade i M.P.: Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.:
	Broj priloga: A-02
	Broj strane:


IZGLED 1-1 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do h=145cm

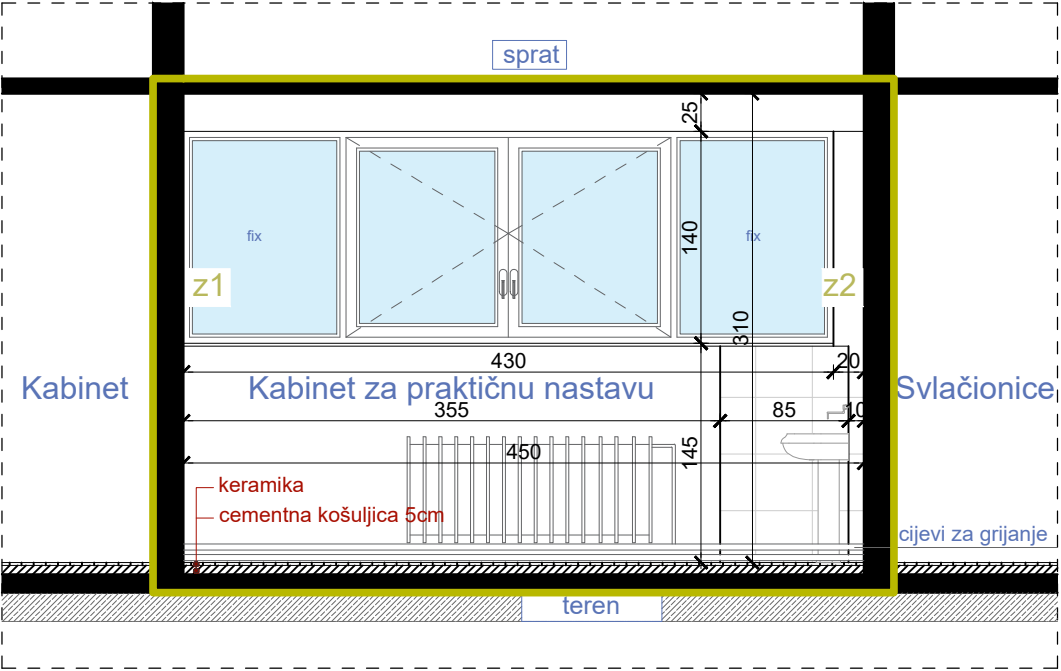


IZGLED 3-3 Završna obrada - disperzija

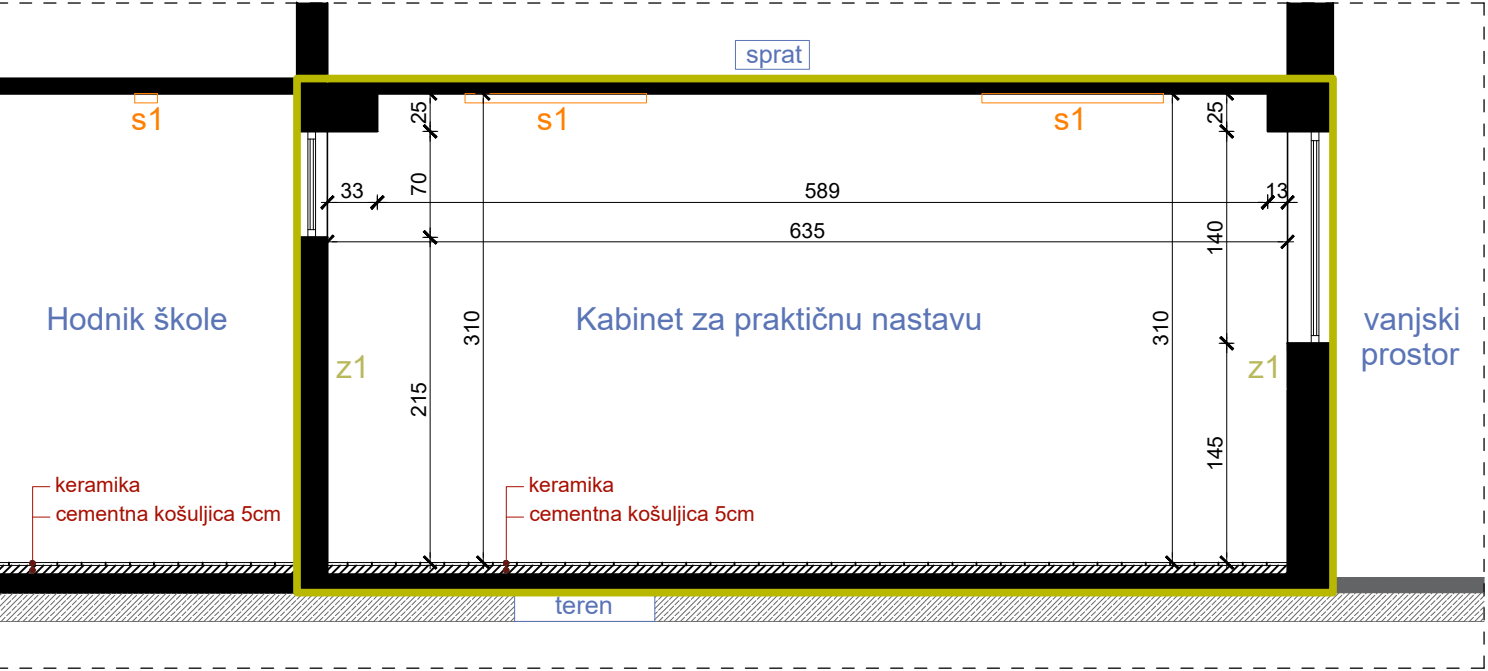

IZGLED 2-2 Završna obrada - disperzija

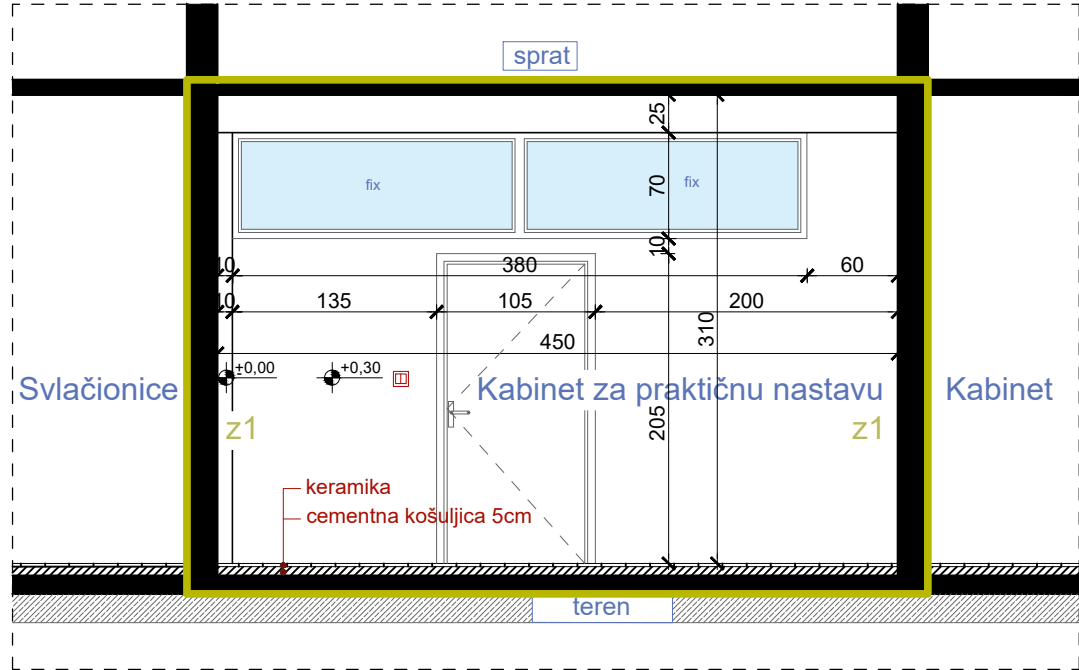

IZGLED 4-4 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do h=145cm

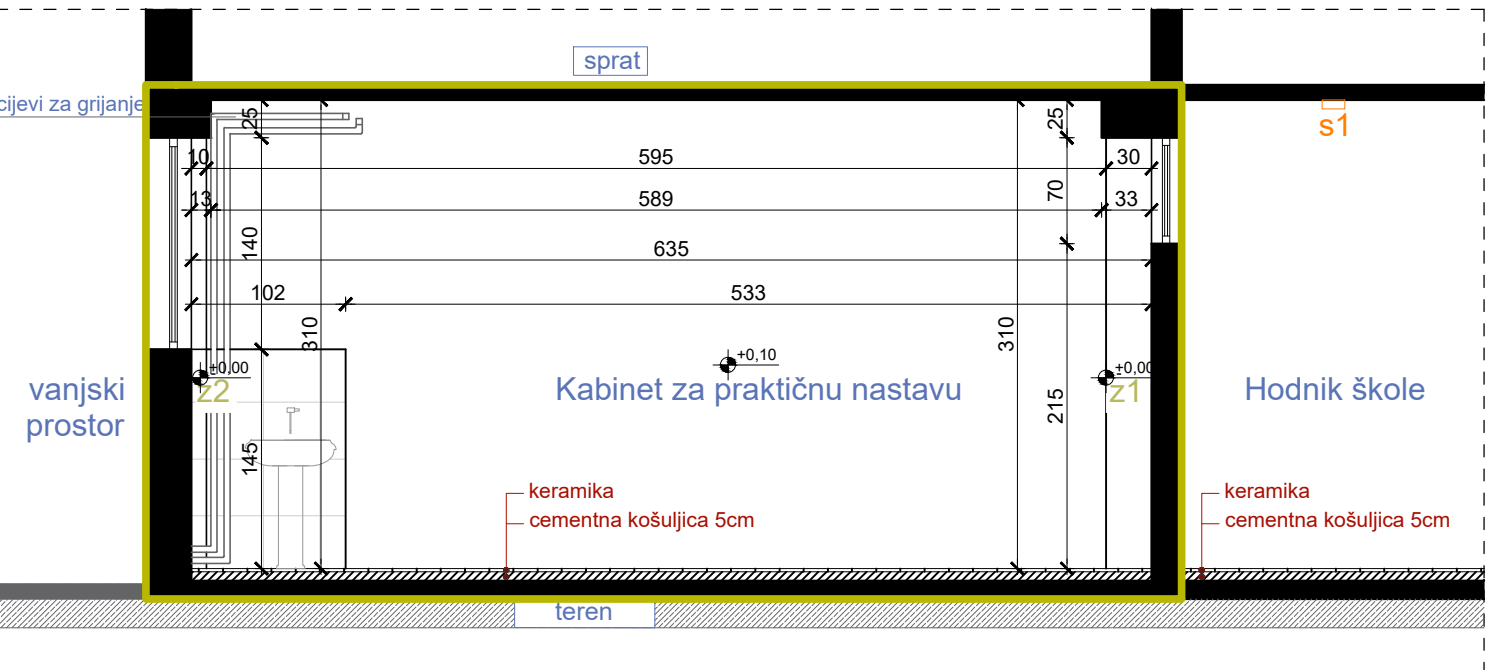

IZGLEDI, POSTOJEĆE STANJE, R=1:50


LEGENDA - OZNAKE

- s1** Nadgradna svjetiljka
R1 Radijator dim. 162x70x25cm
- z1** postojeći zid (završna obrada - disperzija)
z2 postojeći zid (završna obrada - do h=145cm-keramika/od h=145cm do h=310cm-disperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane		Lokacija: Svetog Save 25, Berane	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - postojeće stanje	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P.: Februar, 2023.		Broj priloga: A-03	Broj strane:
		Datum revizije i M.P.:	


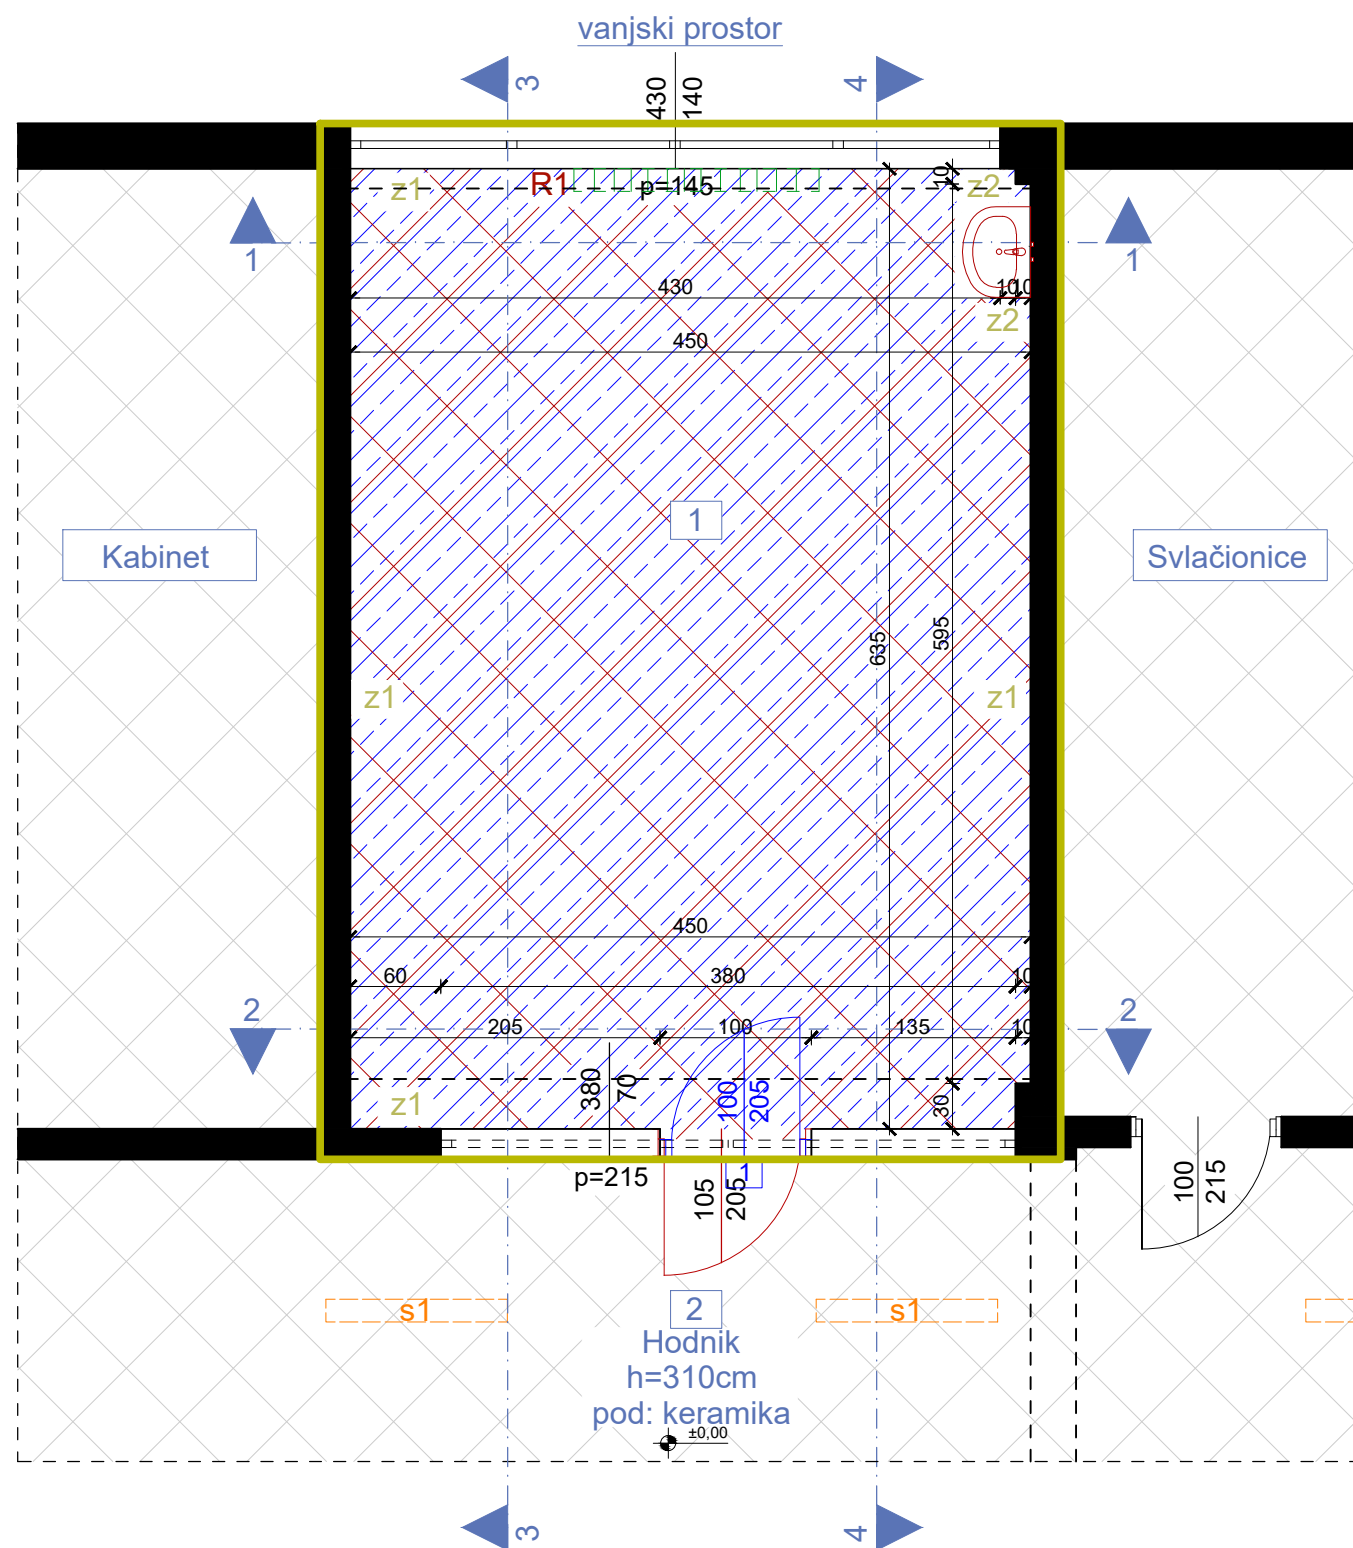


OSNOVA / PLAN INTERVENCIJA R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrađa poda	obrađa zida	obrađa plafona	m ²
1	kabinet za praktičnu nastavu	keramika	disperzija	disperzija	28,54
2	hodnik škole	keramika	disperzija	disperzija	/

LEGENDA - OZNAKE

-  uklanjanje postojećeg poda (keramika)
-  postavljanje novog poda (pvc)
-  uklanjanje postojeće bravarije
-  ugradnja nove bravarije
-  zamjena postojeće bravarije novom (prozori)
-  demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora
-  demontaža starih sanitarnih elemenata
-  dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane

Lokacija:

Svetog Save 25, Berane

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:
Osnova prostorije namijenjene funkciji
ambulance
- plan intervencija


Broj priloga:
B-01

Broj strane:


Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.


IZGLED 1-1 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do h=145cm

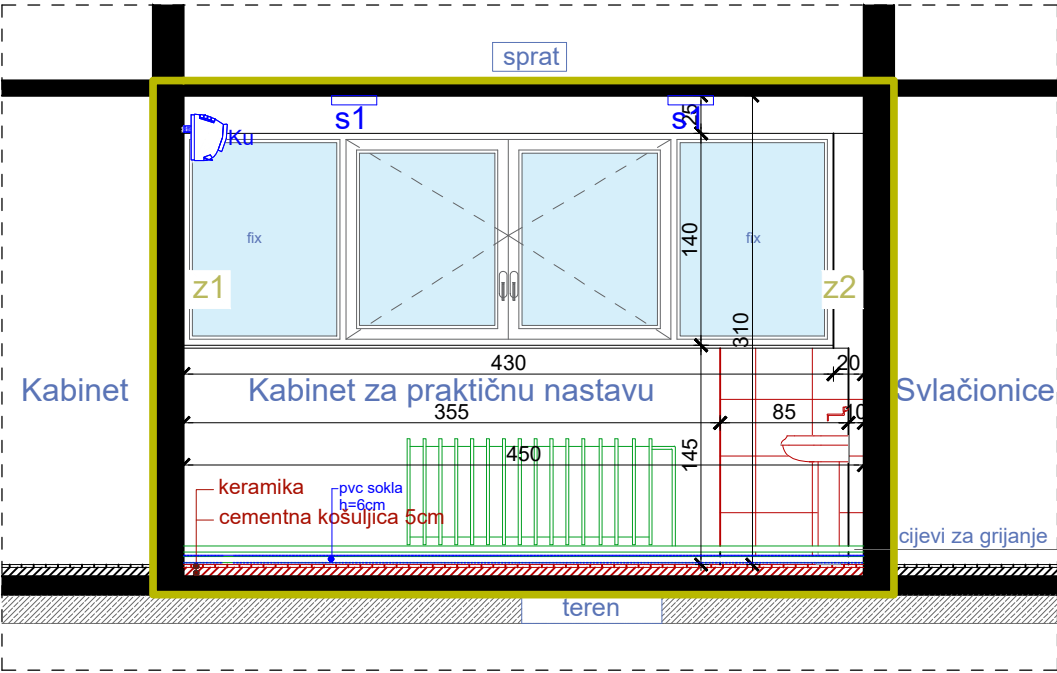


IZGLED 3-3 Završna obrada - disperzija

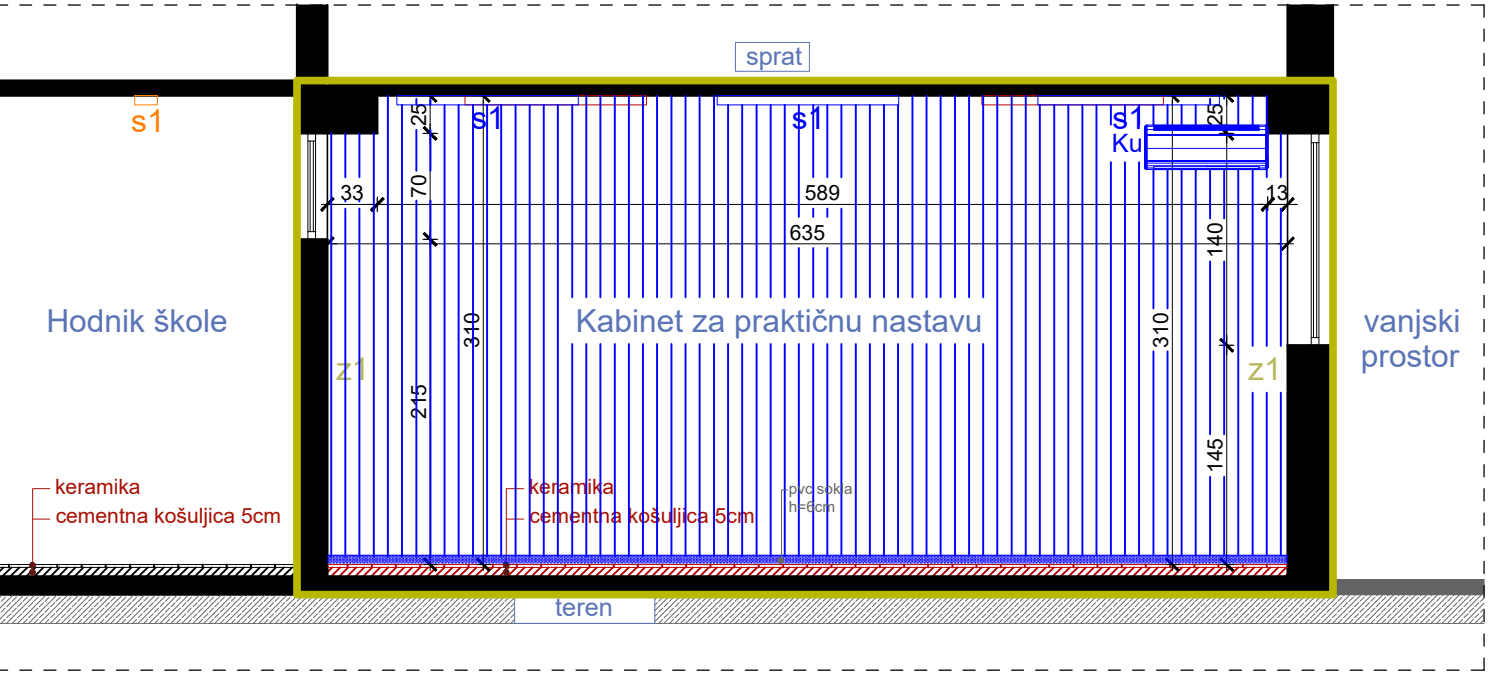

IZGLED 2-2 Završna obrada - disperzija

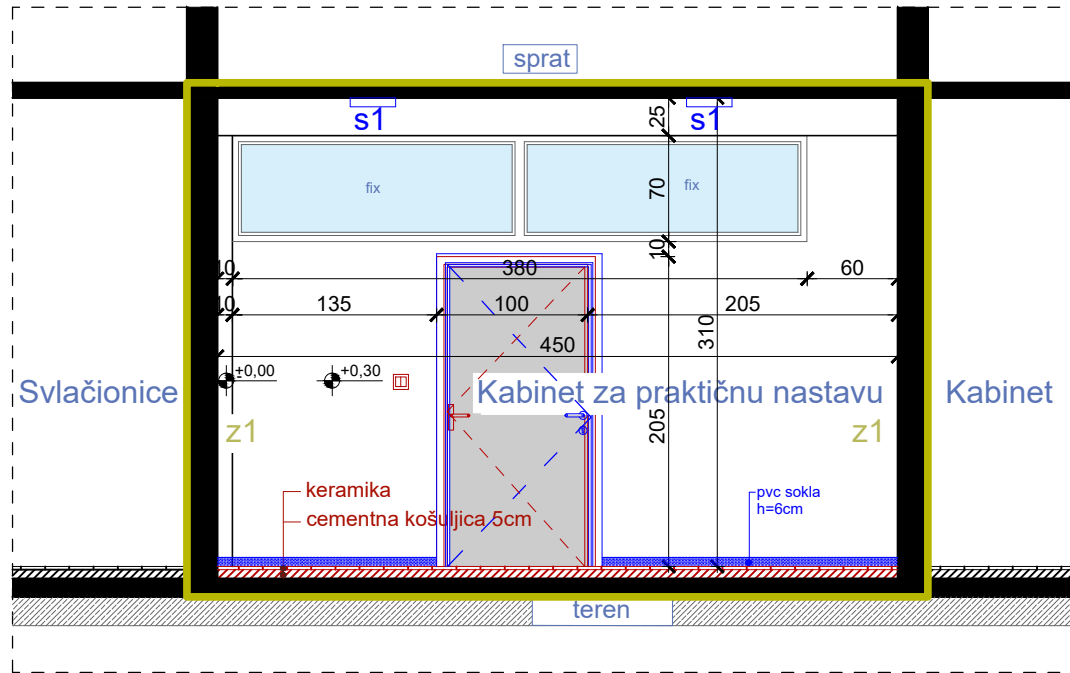

IZGLED 4-4 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do h=145cm

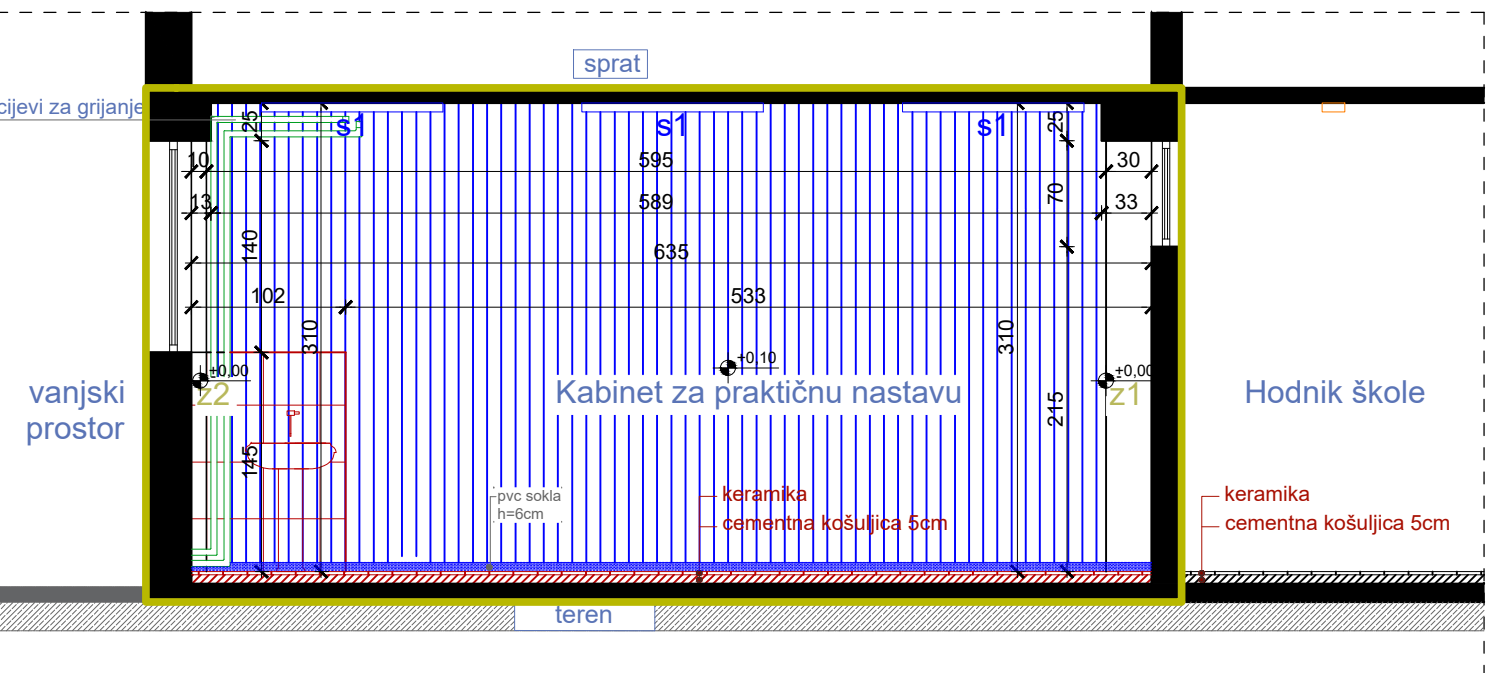

IZGLEDI, PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- R1** Radijator dim. 162x70x25cm
- Ku** Klima uređaj
- s1** Nova nadgradna svjetiljka
- z1** postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- z2** postojeći zid (završna obrada - do h=145cm-keramika/od h=145cm do h=310cm-disperzija)
-  Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

-  novoplanirano
-  uklanjanje
-  zamjena postojećeg novim
-  zamjena postojećih slojeva poda novim
-  uklanjanje postojeće keramike
-  novoplanirana pvc vodootporna tapeta
-  demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane		Lokacija: Svetog Save 25, Berane	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - plan intervencija	Broj priloga: B-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	

C- PLANIRANO STANJE

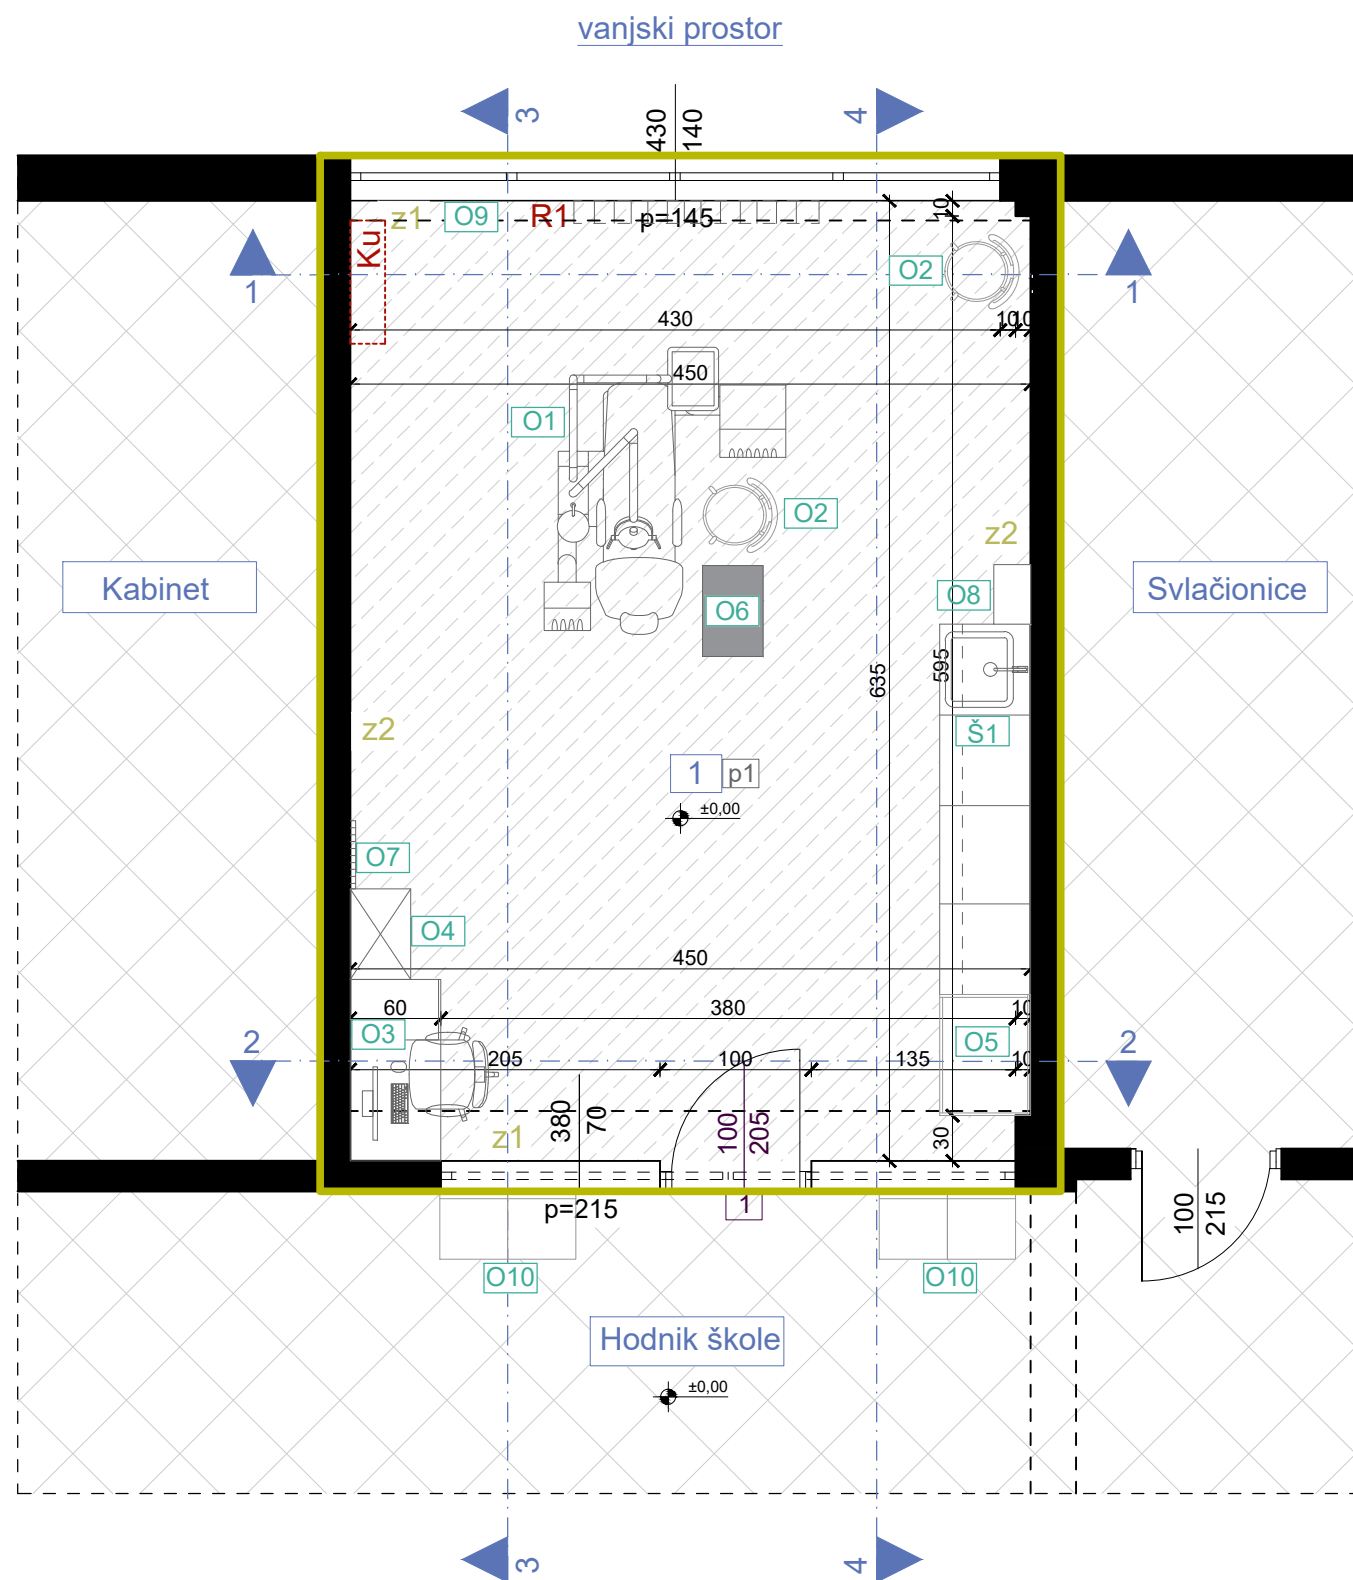

OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	pvc	pvc vodootporna tapeta /disperzija	disperzija	28,54
NETO POVRŠINA PROSTORA					28,54

LEGENDA - OZNAKE

- O1 oznaka šeme namještaja
R1 radijator
Ku klima uređaj
završna obrada poda - pvc
z1 postojeći zid - završna obrada disperzija
z2 postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

p1 novi pod

- pvc podna obloga d=0.4cm
- cementna košuljica d=4cm
- pvc folija
- termoizolacija d=2cm
- hidroizolacija

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane

Lokacija:

Svetog Save 25, Berane

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Osnova prostorije namijenjene funkciji
ambulance
- planirano stanje


Broj priloga:

C-01

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

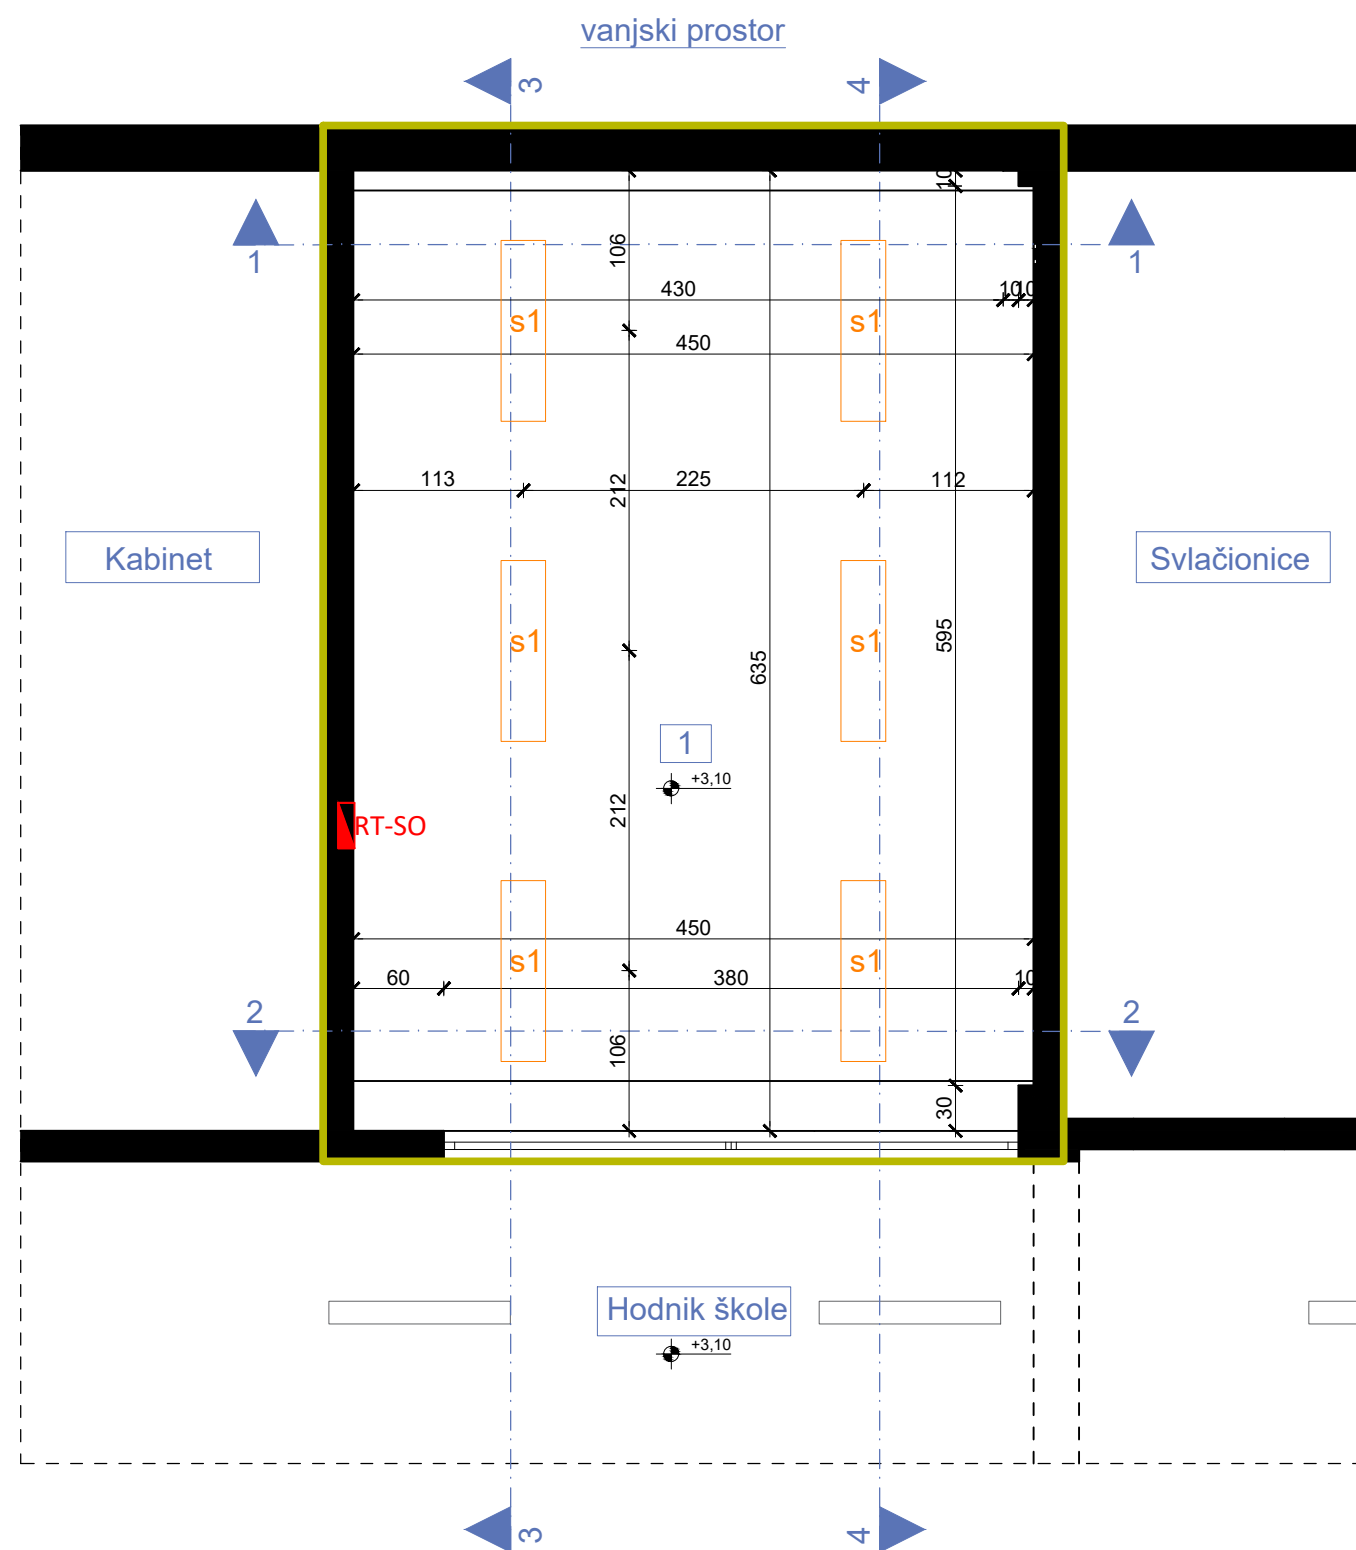

OSNOVA PLAFONA, PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	pvc	pvc vodootporna tapeta /disperzija	disperzija	28,54
NETO POVRŠINA PROSTORA					28,54

LEGENDA - OZNAKE

- s1 nadgradna svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
H prostorija = 310cm
RT-SO Razvodna tabla

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane		Lokacija: Svetog Save 25, Berane	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	

LEGENDA - OZNAKE

[illegible]

Architectural floor plan of a dental office (Stomatološka ordinacija) on the first floor (sprat). The plan shows a reception area with a desk and chair, a waiting area with a large window, and a treatment area. Dimensions are provided for various elements: desk (215x310), window (310x140), and treatment area (589x145). The plan also indicates the location of the school hallway (Hodnik škole) and the outdoor space (vanjski prostor). The floor is labeled 'teren' and the ceiling is labeled 'sprat'. The plan includes a legend for materials: 'keramika' (ceramic) and 'cementna košuljica 5cm' (5cm cement screed). The plan also shows the location of the staircase (s1) and the entrance (p1). The plan is drawn with a yellow border and a black frame.

Architectural floor plan of the second floor (sprat) of a school building. The plan shows a central 'Stomatološka ordinacija' (Dental Clinic) with a reception area, waiting area, and treatment rooms. The plan is surrounded by a yellow border. Dimensions are given in millimeters. The plan includes a staircase (s1) and a hallway (Hodnik škole). The plan is labeled 'sprat' (second floor) and 'teren' (ground). The plan is labeled 'vanjski prostor' (outdoor space) and 'cijevi za grijanje' (heating pipes). The plan is labeled 'pvc sokla h=6cm' (PVC skirting board h=6cm). The plan is labeled 'keramika' (ceramic) and 'cementna košuljica 5cm' (5cm cement screed). The plan is labeled 'Z1' and 'p1'.

pvc vodootporna tapeta

disperzija

R1 radijator

s1 nadgradna svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)

Ku klima uređaj

z1 postojeći zid - završna obrada disperzija

z2 postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

p1 novi pod

1. pvc podna obloga d=0.4cm

2. cementna košuljica d=4cm


3. pvc folija

4. termoizolacija d=2cm

5. hidroizolacija

PROJEKTANT: URBI.PRO Društvo za soprogramirani odgovorni podizanje "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Žogović", Berane	Lokacija: Svetog Save 25, Berane
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Izgledi - planirano stanje Broj priloga: C-03 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida				
Boja / završna obrada:	RAL-u 7004 mat	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Ispuna:	Pjeskareno pamplex sigurnosno staklo (4.4.1 mm)			1 kom	
Mjere /cm/:	100x205cm	Ukupno:	1 kom		

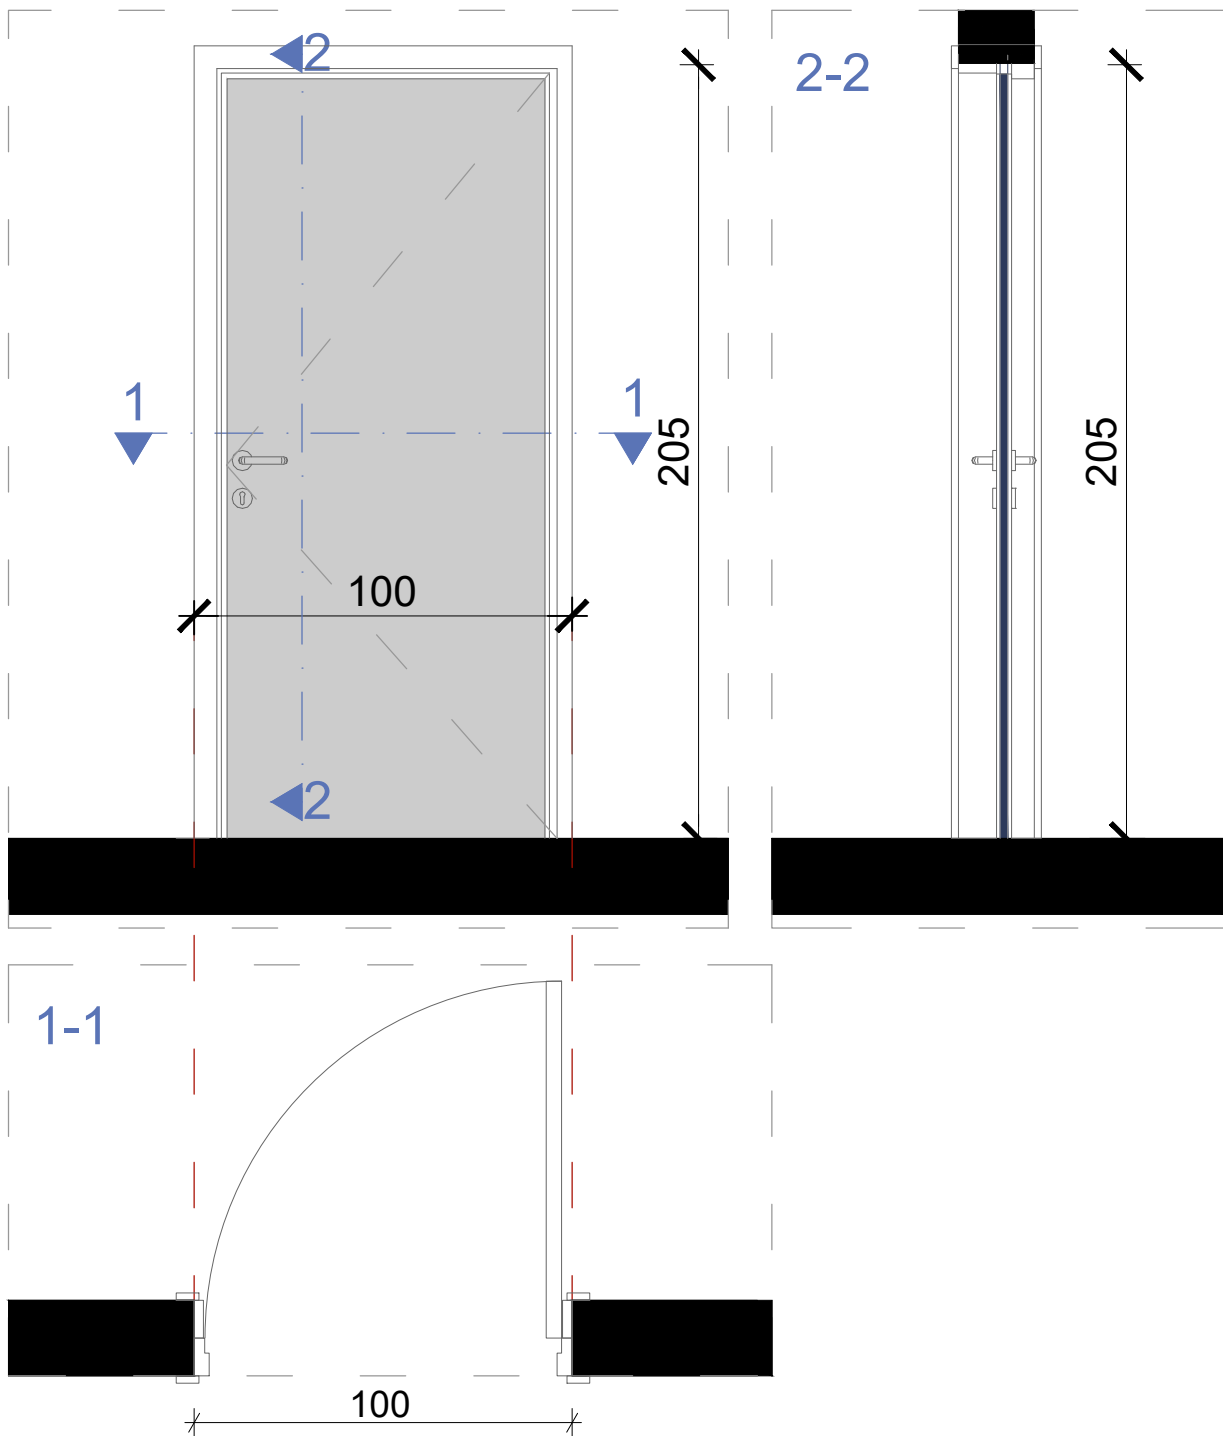


Opis:

- ° Jednokrlna vrata dim. 100x205cm
- ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex sigurnosnog stakla (4.4.1 mm).
- ° Ugao otvaranja vrata je 90°
- ° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7004 mat.
- ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa
- ° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxš)

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Svetog Save 25, Berane

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

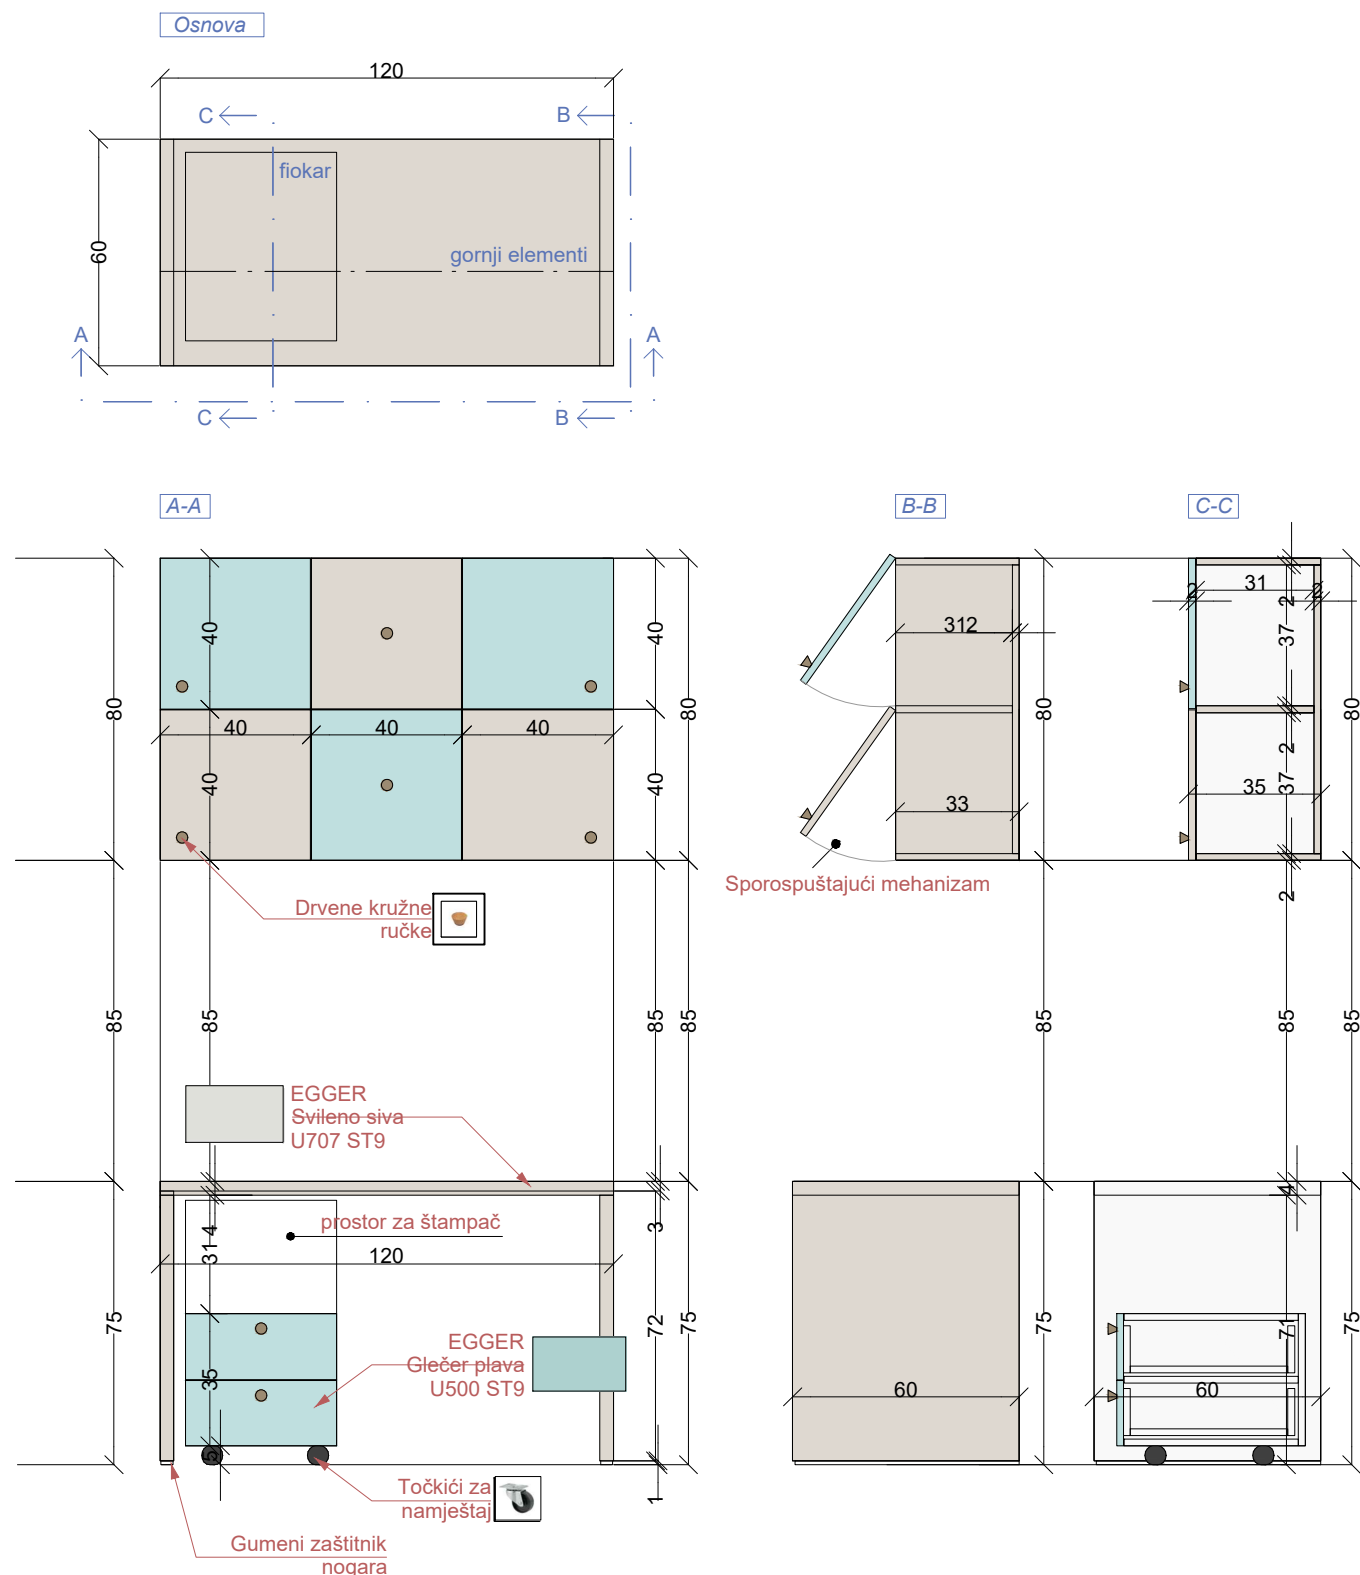


OZNAKA POZICIJE: 03	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
-------------------------------	---	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljenije od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.

LIST BR:
C 05-02

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

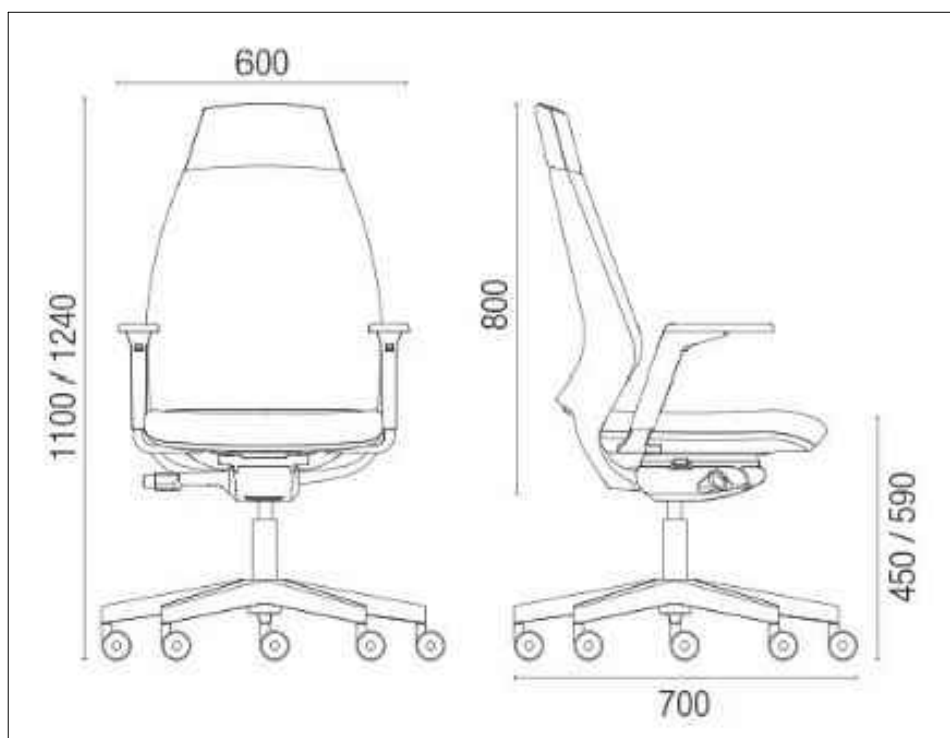

OZNAKA POZICIJE: 03'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	----------------------	-----------

Opis:

Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.

Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.


LIST BR:
C 05-03

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	




OZNAKA POZICIJE: 03"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 05-04

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

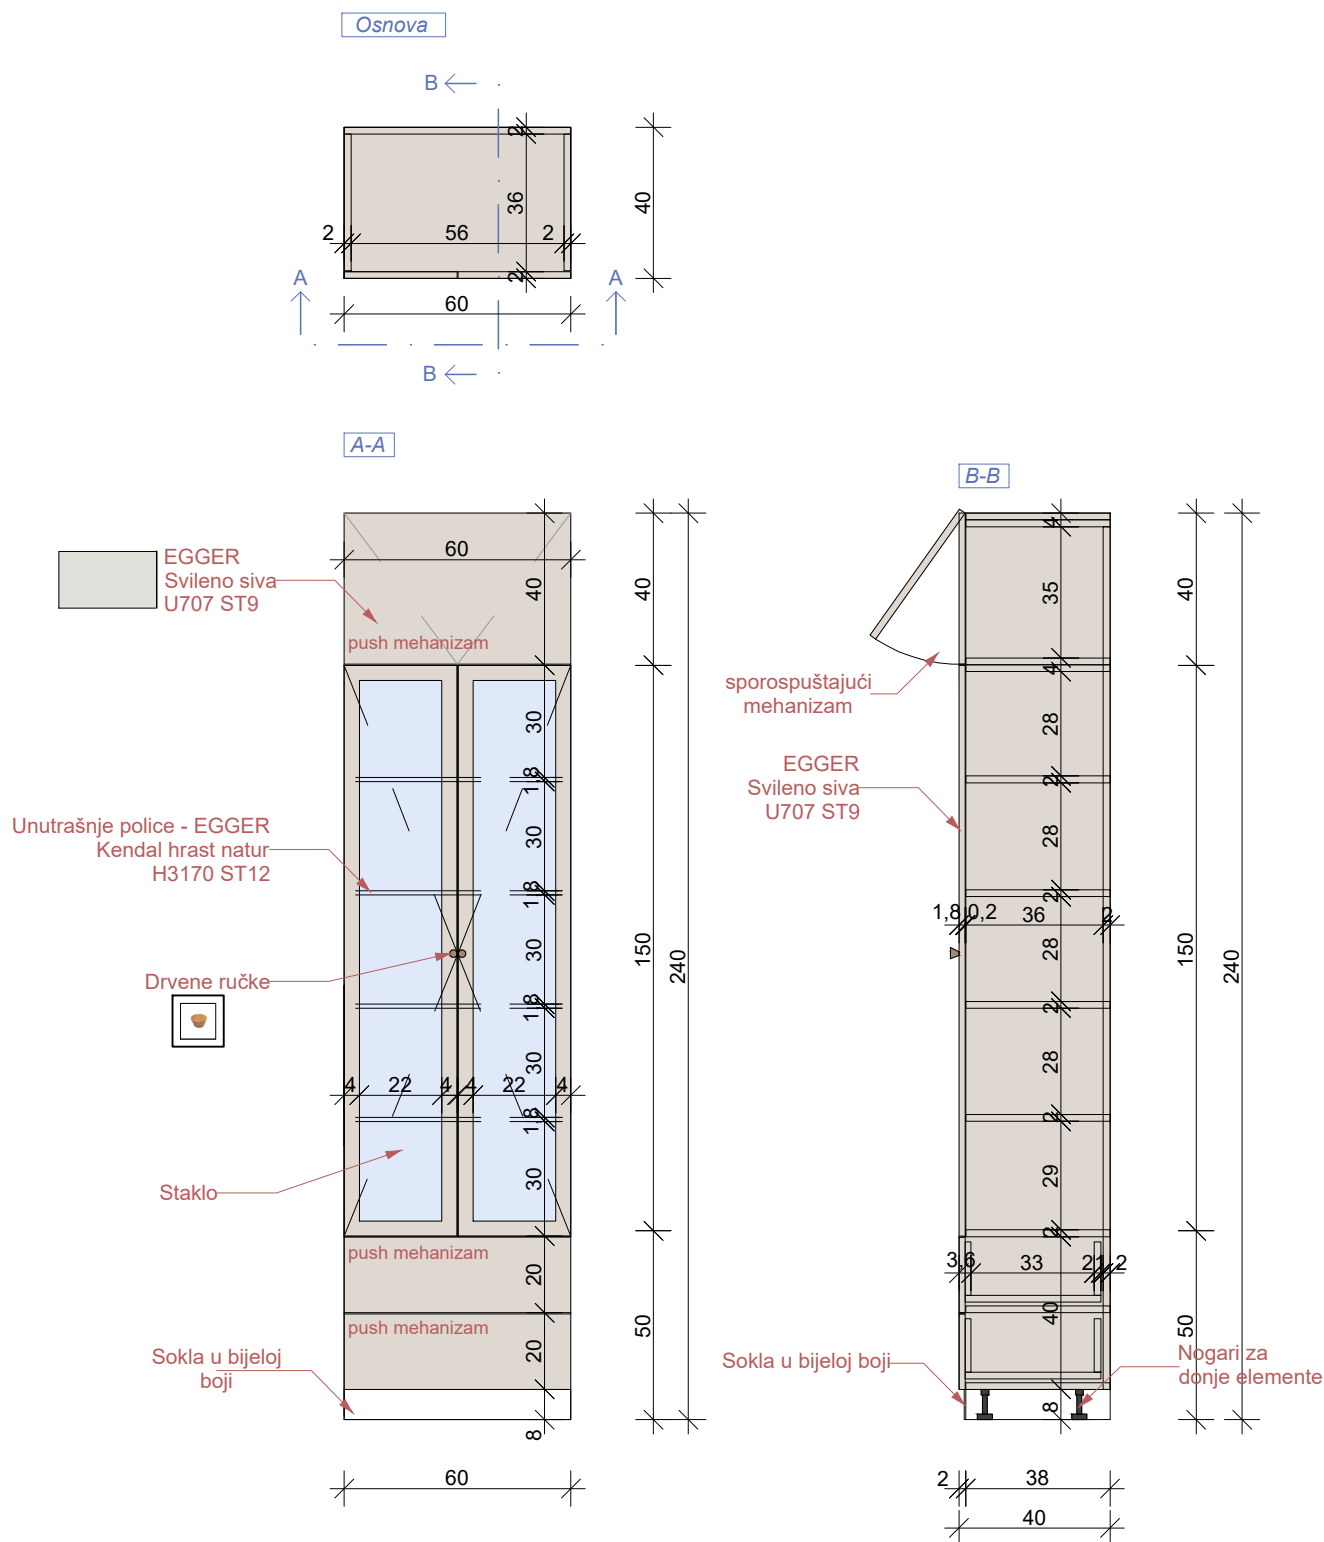

OZNAKA POZICIJE: O4	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, archive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 05-05

PROJEKTANT:	OBJEKAT:	INVESTITOR:
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG:	
	Projekat namještaja i opremanja	

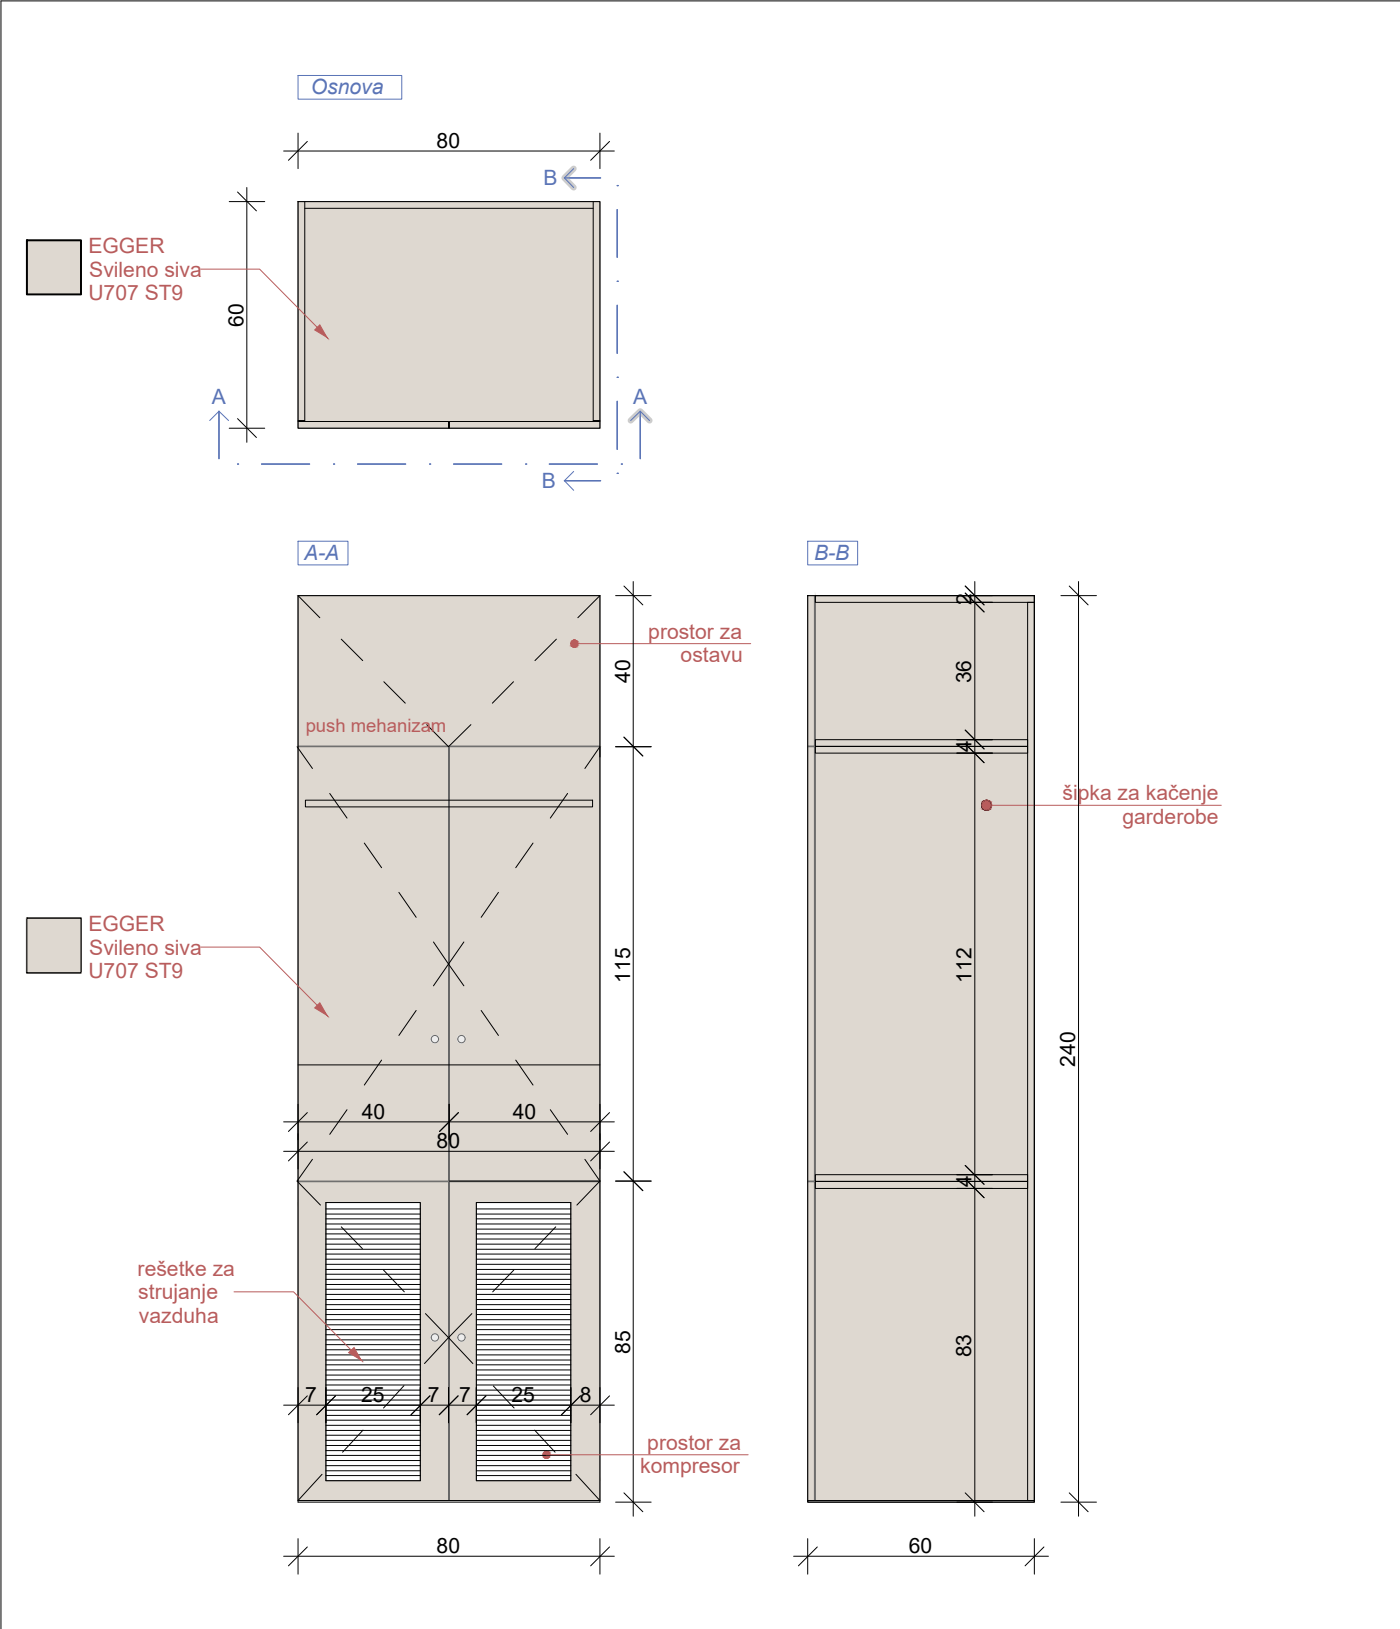

OZNAKA POZICIJE: 05	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm. Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 05-06

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE:	Čiviluk	KOMADA: 1
07		

Opis: Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu ordinacije.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.	LIST BR: C 05-07
---	---------------------

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	



OZNAKA POZICIJE: O8	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
-------------------------------	------------------	-----------


Opis:

PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučiće "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.


LIST BR:
C 05-08

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

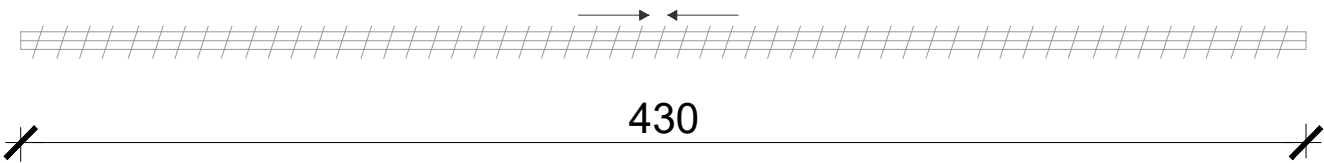

OZNAKA POZICIJE: O9	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 2
Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 430 x 295cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester. Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 05 -09

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović", Berane PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
---	--	---

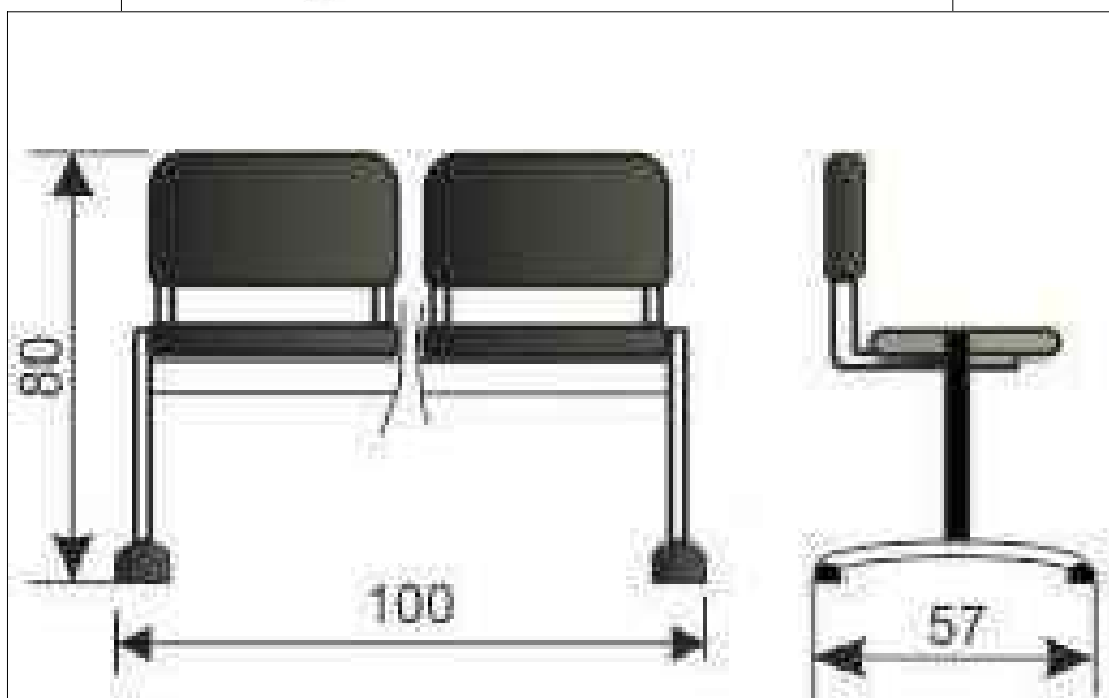

OZNAKA POZICIJE: O9	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 2
-------------------------------	----------------------	-----------

Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji.
 Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama
 Opterećenje je 120 kg po sjedištu.
 Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.

LIST BR:
 C 05-10

PROJEKTANT:

"URBI PRO" d.o.o., Podgorica

OBJEKAT:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović" Berane

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

